(A) FUSSBODEN ERDBERÜHREND U< 0.50 W/m²K

1.5 CM	BELAG
7.0 CM	ESTRICH
	PAE FOLIE
8.0 CM	EPS-DÄMMPLATTE W20
5.0 CM	PS-BETON
0.5 CM	FEUCHTIGKEITSISOL
13.0 CM	U-BETON
	PAE FOLIE
	ROLLIERUNG

(B) ZWISCHENDECKE

1.5 CM	BELAG
7.0 CM	ESTRICH
	PAE FOLIE
3.0 CM	TDPS 35/30
3.5 CM	PS-BETON
24.0 CM	TRAMDECKE BEST. B/ZW
22.0 CM	ZIEGELDECKE M. AUFBETON NEU

(C) DECKE GEGEN AUSSENLUFT U< 0.20 W/m²K

	DACHZIEGEL DN 42°
3.0 CM	LATTUNG
5.0 CM	KONTERLATTUNG
	DIFF. OFFENE DACHBAHN
2.5 CM	VOLLSCHALUNG
16.0 CM	SPARRENAUFDOPPELUNG
12.0 CM	SPARREN DAZW.
26.0 CM	DÄMMUNG
	DAMPFBREMSE LUFTDICHT VERKLEBT
2.0 CM	INST. EBENE
1.5 CM	GKF-PLATTE EI30

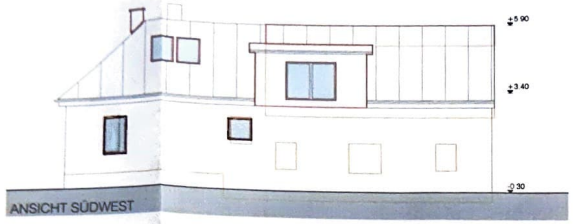

ANSICHT SÜDWEST

ANSICHT NORDWEST

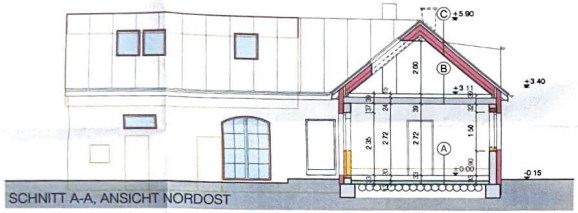

SCHNITT A-A, ANSICHT NORDOST

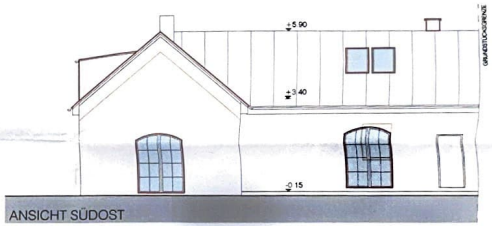

ANSICHT SÜDOST

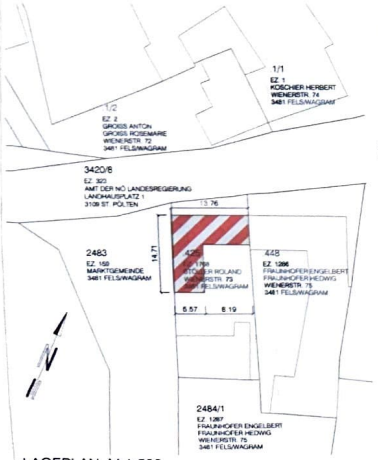

LAGEPLAN M 1:500

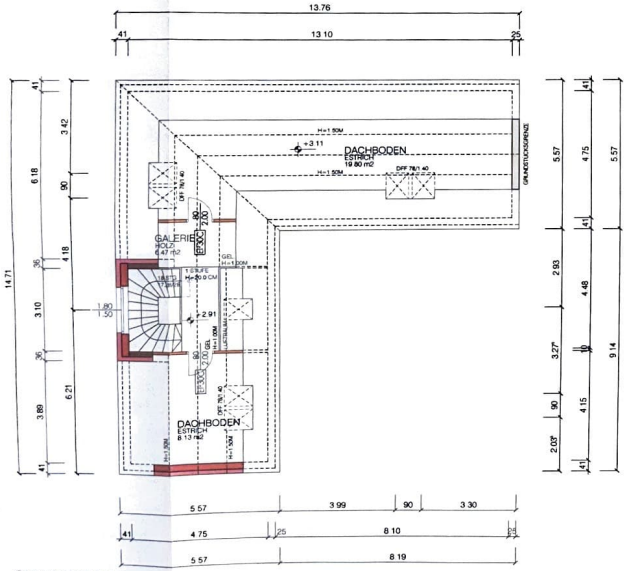

GRUNDRISS DG
NFL. 34.40 M2

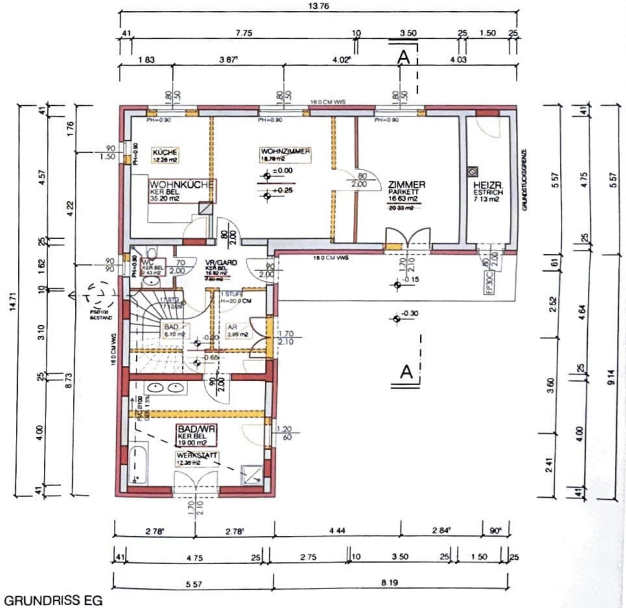

GRUNDRISS EG
WNFL. 90.63 M2

[H]AUSUMZUBAU
BAUMANAGEMENT MAIER GES.M.B.H.

3500 Krems/Donau, Austria
Landersdorfer Strasse 69
Tel.: 0 27 32/835 51-0
Fax: 0 27 32/835 51-30
office@bau-maier.at
www.bau-maier.at

EINREICHPLAN B

PROJEKT

UMBAU U. THERMISCHE SANIERUNG BEIM BEST. OBJEKT AUF DEM GRUNDSTÜCK NR. .425, EZ. 1768 DER KG FELS/WAGRAM,

EZ. 1768	GST. .425	KG. FELS/WAGRAM

BAUWERBER U. GRUNDEIGENTÜMER

PLANVERFASSER U. BAUFÜHRER

HAUSUMZUBAU

BAUBEHÖRDE

Die Bundesstempelgebühren wurden für dieses Schriftstück entrichtet.

Hierauf bezieht sich der Bescheid vom 03.04.2012, GZ. 131/24/2012

Für den Bürgermeister:

PLANINHALT	GRUNDRISSE, SCHNITT, ANSICHTEN, LAGEPLAN	
M 1:100, M1 500	PL.NR.:272-12_01	07.03.2012