

Produktkatalog

BVH: Süßenbrunner Straße 10-14; 2201 Gerasdorf



Gewerk:

Küchen

Produkt:

Küchen Nobila - Modell Laser

Symbol Foto



Beschreibung

Die wesentlichen Elemente
sind orientiert an den Normen
und 50001.



ist

Unternehmen die Zertifikate für unser Quali-
EN ISO 9001:2008, das Umweltmanagement-
2009 sowie das Energiemanagementsystem
011 im Rahmen eines Überwachungsaudits erneut
O 9001:2008 wird die Kundenorientierung und
uf Anforderung und Zufriedenheit an Produkt und
IN ISO 14001:2009 ist der weltweit anerkannte
von Umweltmanagementsystemen. Mit der DIN
in dem Unternehmen energiereduzierende Maß-
g mit dem Energiemanagement bescheinigt.



GS-Gütesiegel

Das Möbelprüfinstitut LGA
Nürnberg hat die Programme dieser
Kollektion einer Sicherheitsprüfung
unterzogen.
Als Ergebnis dieser Prüfung wurde
das GS-Prüfsiegel verliehen und
mithin bescheinigt, dass die an
Bedienungskomfort, Belastbarkeit,
Materialkonstanz und Sicherheit
zu stellenden Anforderungen
in vollem Umfang gewahrt sind.



Goldenes M

Die DGM (Deutsche Gütegemein-
schaft Möbel) hat das Unterneh-
men nach den Qualitätsstandards
der RAL-GZ 430 geprüft.
Als Ergebnis dieser Prüfung
wurde das RAL-Gütesiegel
„Goldenes M“ verliehen. Somit wird
sichergestellt, dass jede Küche,
die das Werk verlässt, die heutigen
Erwartungen und Qualitäts-
ansprüche des Marktes erfüllt.



ZERTIFIKAT

TÜV SÜD Czech s.r.o.
Produktzertifizierungsstelle Nr. 3084
akkreditiert durch ČIA gemäß ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

bestätigt dem Unternehmen

nobilis®

Nobilis - Werke J. Stickling GmbH & Co. KG
Waldstr. 53-57
DE – 33415 Verl

die Konformität mit den Regeln zur Produktketten-Zertifizierung
(„Chain-of-Custody“) gemäß den Anforderungen des Standards
PEFC ST 2002:2013/PEFC D 1003:2013

für Produkte:

Küchenmöbel, Möbel für Bad und Wohnbereiche

Zertifizierungsverfahren: multi site

Methode CoC:

Prozentsatzmethode/Methode des mittleren Prozentsatzes



Dieses Zertifikat ist gültig
bis: **22.07.2023**

Zertifizierungsgrundlage: PEFC ST 2003:2012

Registrierungsnummer: **11.722.208, Revision 1**
Dieses Zertifikat ist eine Revision des Zertifikates Nr. 11.722.208, ausgestellt
23.07.2018.

*Die Liste der Nebenzertifikate ist in der Anlage zu diesem Zertifikat aufgeführt,
die untrennbarer Bestandteil des Zertifikates ist und umfasst 1 Seite.*



Handwritten signature

Prag, 25.08.2021



Das Zertifizierungsergebnis betrifft lediglich den Beurteilungsgegenstand. Die Gültigkeit des Zertifikats wird
durch eine regelmäßige Überprüfung bestätigt. Dieses Dokument darf nur im Ganzen vervielfältigt werden.

TÜV SÜD Czech s.r.o. • Novodvorská 994 • 142 21 Prague 4 • Czech Republic • certification@tuv-sud.cz

TÜV®

**Verzeichnis (mit den Niederlassungen der Gesellschaft)
– mit den dazugehörigen Zertifikaten der Organisationen,
welche unter dem gleichen PEFC-System arbeiten**

Name und Adresse der Niederlassung (der Organisation)	Nummer des dazugehörigen Zertifikats
Nobilia - Werke J. Stickling GmbH & Co. KG Werk II Kapellenweg 67 33415 Verl, Deutschland	11.722.208/1
Nobilia - Werke J. Stickling GmbH & Co. KG Werk III Am Hüttenbrink 150 33334 Gütersloh, Deutschland	11.722.208/2
Nobilia - Werke J. Stickling GmbH & Co. KG Werk V Else-Schmidt-Str.4 66740 Saarlouis, Deutschland	11.722.208/3



Gewerk:

Küchen

Produkt:

Küchen Standardwohnungen - Nobila - Modell Speed

Foto

Arbeitsplatte



Schwarzbeton 288

Nischenrückwand



Schwarzbeton 288

Beschreibung

38mm D-Kante

Gewerk:

Küchen

Produkt;

Küchen Standardwohnungen -
Nobila - Modell Laser, Fronten

Foto

Sand matt 415



NR.469



Gewerk:

Küchen

Produkt:

Herd und Kochfeld - Zanussi

Foto



Beschreibung Typ ZOFNC0X2

Typ ZHDN640K

Herd

Zanussi ZOFNC0X2

- Multifunktionsofen
- Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ - D)
- Aqua Cleaning Funktion
- 58 Liter Garraum
- Geprägte Backofeninnenwände
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochautomatik (nur in Verbindung mit Elektronik-Kochfeldern)
- niedrige Fronttemperatur
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Kühlgebläse
- Beheizungsarten: Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft, Grillstufe 1, Feuchte Umluft
- Klapptür
- Kochstellen stufenlos regelbar
- Zubehör: , 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost

Kochfeld

Zanussi ZHDN640K

ZHDN640X

Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Herdgebundenes Kochfeld,
- kombinierbar mit einem Einbauherd
- Beheizungsart:
- Strahlungsbeheizt, schnellaufglühende Kochzonen
- Restwärmearzeige

Kochzonenbestückung

- 2 Kochzonen, Ø 145 mm, 1.200 W
- 2 Kochzonen, Ø 180 mm, 1.800 W

Gewerk:

Küchen

Produkt:

Dunstabzug Umluft – Zanussi ZFP316S

Foto



Beschreibung Typ: ZFP316S inkl. Kohlefilter

Produktspezifikationen:

- Flachschirmhaube , Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb
(Max/Min): 225 / 130 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
 - 3 Leistungsstufen, Micro switch
- LED-Beleuchtung : (Anzahl der Lampen: 2 , Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 100 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
 - 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB03 , PNC 902979880 , Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb
(Max./Min.): / dB (A) re 1 pW
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Gewerk:

Küchen

Produkt: ZNLN14FS

Kühl/ gefrier Kombination - Zanussi

Foto



Beschreibung

Produktvorteile & Ausstattung •

Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED, seitlich • 1446 mm Nischenhöhe • Schlepptür-Technik • LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen • Kühlraum-Innenbeleuchtung:LED, seitlich • Quick Chill Funktion • Schnellgefriereinrichtung • Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum • LED-Display • Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 2 In den zwei Gemüseschubladen lassen sich Lebensmittel leicht lagern. Jetzt können Sie Ihr größeres Obst und längeres Gemüse mit Hilfe der zwei Gemüseschubladen ganz einfach nach Belieben organisieren. Mit der internen elektronischen Steuerung wird die Kühlung zum Kinderspiel Die interne elektronische Steuerung mit LED-Anzeigen macht das Rätseln bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln überflüssig. Einfach zu sehen und einzustellen, und das alles auf Knopfdruck.

Produktkatalog
BVH: Süßenbrunner Straße 10-14; 2201 Gerasdorf



Gewerk:

Küchen

Produkt:

Geschirrspüler 60cm - Zanussi

Foto



Beschreibung

Energieeffizienzklasse	E	EAN-Nummer	7332543712779
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	94	Kabellänge (m)	1.5
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Hocheinbaufähig	Nein
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9	AQUA CONTROL	Ja
Dauer in Stunden im Eco-Programm	3:47	Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	C	Blendenfarbe	Weiß
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	47	Absicherung (A)	10
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Anschlusswert (Watt)	1950
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Volt	220-240
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Bruttogewicht (kg)	35.22
XtraDry	Nein	Nettogewicht (kg)	33.7
SoftSpikes	Nein	Gerätemaße HxBxT (mm)	818x596x550
SoftGrips	Nein	Einbaumaße H(min-max)xBxT (mm)	820-880x600x550
TimeBeam / BeamOnFloor	- / -		
Innenbeleuchtung	nein		
PNC	911 535 241		

ZDLN2521

Gewerk:

Küchen

Produkt:

Geschirrspüler 45cm - Zanussi

Foto



ZSLN1211

Beschreibung

Funktionen/Ausstattung

- Energielabel: A+ / A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchsdaten im Programm Eco 50 °C mit Vorspülen:
 Energieverbrauch: 0,78 kWh
 Wasserverbrauch: 9,9 l
 Betriebsgeräusch: 49 dB
 Gesamtanschlusswert: 1,95 kW / 10 A
- Verbrauchsdaten/Jahr:
 Jahr/ Energieverbrauch: 222 kWh
 Jahr/ Wasserverbrauch: 2772 l
- 5 Programme und 3 Temperaturen:
 160 Minuten, 90 Minuten, Eco 50 °C, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Dual-Sprüharm
- AirDry Technologie
- TimeSet-Bedienung
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 2 klappbaren Tassenablagen
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Besteckkorb
- Elektrische Salz- und Klarspüleranzeige
- Aqua-Stopp – Wasserstopp
- Behälter und Innentür aus Edelstahl
- Schlepptürtechnik für Fronten von 645–776 mm

Gewerk:

Küchen

Produkt:


Spüle - Blancodana 45

Foto

Edelstahl



Beschreibung Naber Nava 2

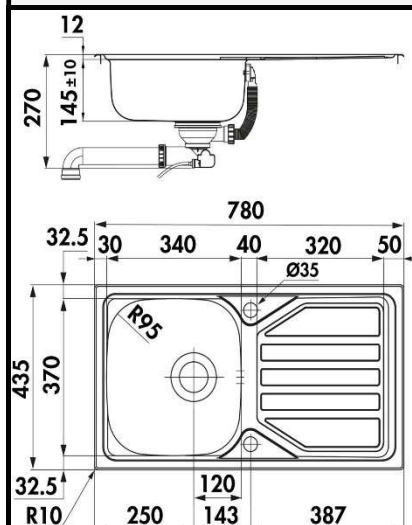

Gewerk:

Küchen

Produkt:

Spülenarmatur Naber Drive 1 Edelstahl

Foto



Beschreibung Naber Drive 1 Edelstahl

Die Linea Küchenarmatur Drive 1 kombiniert modernes Design und Funktionalität, womit sie eine Bereicherung für jede Küche ist. Ihr hoher, leicht abgerundeter Auslauf stellt das Designhighlight dar und schafft einen großzügigen Waschplatz am Spülbecken. Da die Spültischarmatur in verschiedenen Farbvarianten und Oberflächenveredelungen erhältlich ist, lässt sie sich perfekt auf das bestehende Küchenkonzept abstimmen. Der seitliche Hebel ermöglicht eine leichte und bequeme Bedienung des Einhebelmischers. Dank der Auslaufhöhe sorgt die Spültischarmatur für ein einfaches Befüllen hoher Töpfe und Vasen. Mit dem Schwenkbereich von 360° lässt sich der Wasserstrahl flexibel in alle Richtungen lenken. So erreicht die Armatur jeden Winkel im Becken. Für die Einstellung der Wassermenge sowie Kalt- und Warmwassertemperatur ist die hochwertige und robuste Keramikkartusche verantwortlich. Zur Auswahl steht der Einhebelmischer als Hochdruckarmatur oder Niederdruckarmatur.

II Besondere Bestimmungen

1 Gegenstand und Anwendungsbereich

- 1.1** Einhandmischer-Spültischarmatur
Serie BLANCO MIDA, Art.-Nr. 517742
Messinggehäuse
Kartusche Kerox K-35A, Art.-Nr. BA183000
Schwenkrohrauslauf mit Strahlreglergewinde M 22x1
Strahlregler Art.-Nr. 40.2005.0.0001
Flexible Anschlussschläuche 3/8"

- 1.2** Der Nachweis der Brauchbarkeit erstreckt sich nur auf das Geräuschverhalten

1.3 Verwendungsauflagen

Die Armaturen müssen mit einem Strahlregler der Armaturengruppe I und höchstens der Durchflussklasse B (maximaler Durchfluss 0,42 l/s bei einem Fließdruck von 0,3 MPa) ausgerüstet sein. Der Strahlregler muss ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis haben und entsprechend gekennzeichnet sein.
Strahlregler dürfen nur durch Strahlregler der Armaturengruppe I und höchstens der Durchflussklasse B ersetzt werden.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Anforderungen an die Eigenschaften

- 2.1.1** Die Armaturen sind nach DIN 4109-1, Ausgabe 2018-01, Abschnitt 11 in die Armaturengruppe I, Durchflussklasse B eingestuft.
- 2.1.2** Diese Einstufung gilt nur bei Einhaltung der unter 1.3 festgelegten Verwendungsauflagen.

Wesco 30DT 1x 16L Mülleimer



Gewerk:

Küchen

Produkt:

Unterbauleuchte - Erla LED 22,3 Watt

Foto



Beschreibung

- Type: Erla
- Ausstattung: Schalter
- Ausführung: schwenkbar
- Länge (mm) : 1212
- Breite (mm) : 90
- Höhe (mm) : 30
- Anschlusskabelänge (mm) : 1500
- Montageart: Schraubmontage
- Leuchtmittel: LED
- Lichtfarbe: 3000 K warmweiß
- Lichtstrom (Lumen): 2230
- Spannung: 230 V
- Leistung (W) : 22,3
- Energieeffizienzklasse: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F

Anmerkung: Die Länge der Unterbauleuchte ist an die Oberschränklänge angepasst