


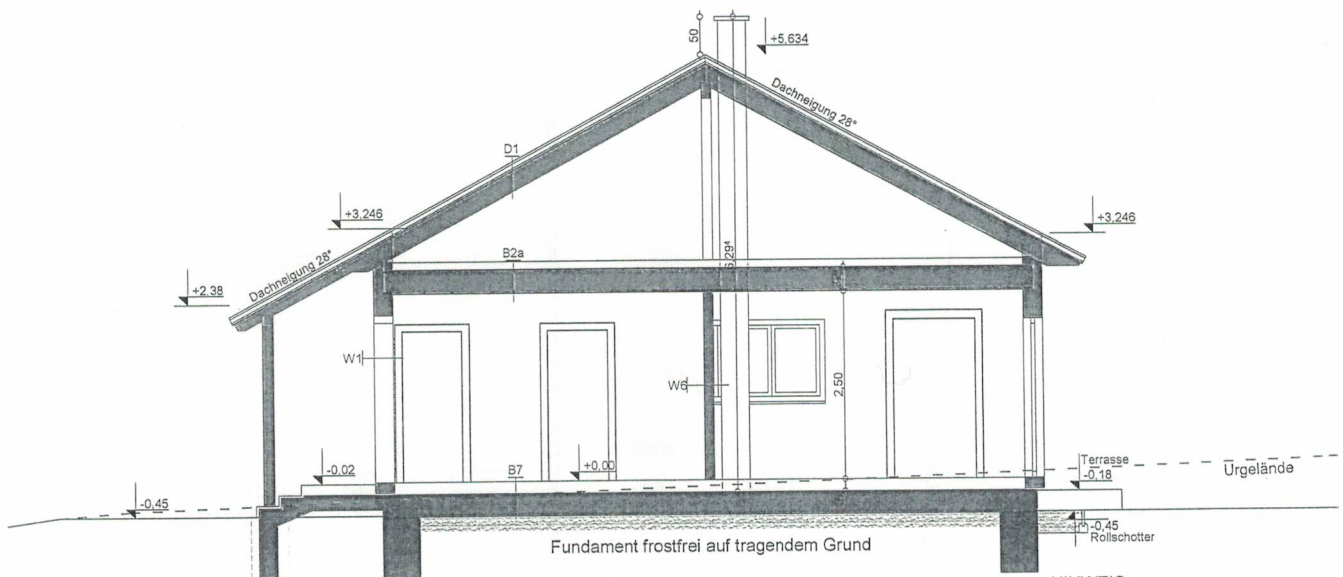

HINWEIS:
Die tatsächliche Betongüte ist
aufgrund der Bodenbeschaffenheit
vor Ort mit dem zuständigen
Massivbauer zu klären!

D1 DACH NICHT AUSGEBAUT
AUFBAU VON AUSSEN NACH INNEN

- 3.00 CM DACHSTEIN
- 5.00 CM LATTUNG
- KONTERLATTUNG
- DACHSCHALUNGSBAHN
- 2.20 CM DACHDÄMMPLATTE
- 24.00 CM SPARREN

W1 AUSSENWAND STANDARD
AUFBAU VON AUSSEN NACH INNEN

- U=0.180W/m²K
- 0.50 CM KUNSTSTOFFPUTZ
- 6.00 CM POLYSTYROL EPS 30
- 1.25 CM GIPSFASERPLATTE
- 16.00 CM HOLZKONSTR. DAZW.
- 16.00 CM STEINWOLLE
- PE FOLIE
- 1.80 CM GIPSPLATTE GKB

B2a DECKE UNBEHEIZTER DACHRAUM
AUFBAU VON OBEN NACH UNTEN

- U=0.172W/m²K
- 1.25 CM GIPSKARTONPLATTE GKF
- 1.80 CM OSB 3-PLATTE
- 24.00 CM MASSIVE HOLZKONSTR. DAZW.
- 24.00 CM WÄRMEDÄMMUNG STEINWOLLE
- 2.00 CM SPARSCHALUNG
- PE FOLIE
- 1.25 CM GIPSPLATTE GKF

W6 INNENWAND

- 1.80 CM GIPSPLATTE GKB
- 10.00 CM HOLZKONSTR. DAZW.
- 6.00 CM WÄRMEDÄMMUNG
- 1.80 CM GIPSPLATTE GKB

B7 FUNDAMENTPLATTE +FBH
AUFBAU VON OBEN NACH UNTEN

- U=0.179W/m²K
- 1.00 CM BELAG
- 6.00 CM ZEMENTESTRICH
- PE FOLIE
- 3.00 CM TRITTSCHALLDÄMMUNG 33/30
- 6.00 CM WÄRMEDÄMMUNG POLYSTYROL EPS 20
- FUNDAMENTPLATTE C25/30/B1
- 8.00 CM STEINOTHAN 104 MV PUR DÄMMPLATTE
- SAUBERKEITSSCHICHT
- PE FOLIE
- 20.00 CM ROLLIERUNG

SNITT 1-1 M 1:100